


PRO IZO ROLL

Podkład podłogowy

Подложка
Underlay



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

		2 mm	26% / ★★★★		19 dB / ★★★		≥70 kPa / ★★		1,4 mm / ★★		0,054 m²K/W / ★★★		25 m / ★	Efl	★★★
--	--	------	------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------------	--	----------	-----	-----

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Podkład podłogowy Pro Izo Roll CEZAR to izolacyjny podkład pod panele podłogowe, wykonany z polietylenu. Tego typu izolacja podłogowa jest tąta i prosta w obróbce, przeznaczona do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki płytkające w celu wyrównania nierówności podłoga przed ułożeniem posadzki z laminowanymi elementami posadzkowymi z tworzyw drzewnych, takich jak panele laminowane lub z drewnianych elementów warstwowych i materiałów drewnopodobnych. Podkład podłogowy Pro Izo Roll CEZAR wykonany jest z pianki polietylenu dodatkowo poddanej procesowi sieciowania. Zastosowanie procesu sieciowania zwiększa odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. Struktura międzymolekularna pomiędzy łańcuchami ma wiązania, które tworzą wysoką gęstość struktury. Dzięki mniejszym przestrzeniom pomiędzy łańcuchami materiał wykazuje większą absorpcję i tłumienie drgań. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecanie jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.


Pro Izo Roll – to podłożka, wykonana z polietylenu. Ona prosta w uкладce, likwiduje niewielkie nerowności podłogowych, przeznaczona dla "pływających" podłóg i推薦owana do uкладki, jak pod laminat, tak i pod parkietną dospiną lub inne drewnopodobne pokrycia. Pro Izo Roll jest wykonana z chemicznie skwitytego polietylenu. Proces chemicznej skwityki zwiększa odporność na statyczne i dynamiczne obciążenia. Molekularna struktura polimerów ma wiązania, które dają wysoką gęstość struktury. Dzieki mniejszym przestrzeniom pomiędzy łańcuchami materiał wykazuje większą absorpcję i tłumienie drgań. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecanie jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.

Pro Izo Roll CEZAR underlayment is made from polyethylene. This insulation is easy and simple in handling. It is intended for flowing floors as a levelling base before laying laminates, wood-layered or wood-like floorings.

Pro Izo Roll CEZAR polyethylene foam is additionally treated by polymer chains cross-linking process which improves static and dynamic load resistance. Cross-bonding of polymer chains and intermolecular structure gives high density of this insulation. Thanks to smaller spaces between chains the material has improved absorption and muffling of sounds. It is recommended to use it together with Cezar Basic Izopar – the vapour retarder film.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

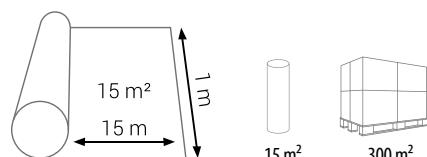

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO				
669866	2 mm	15 m ²	300 m ²	