


# PRO THERMO RAPID 55

Podkład podłogowy

Подложка  
Underlay

## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

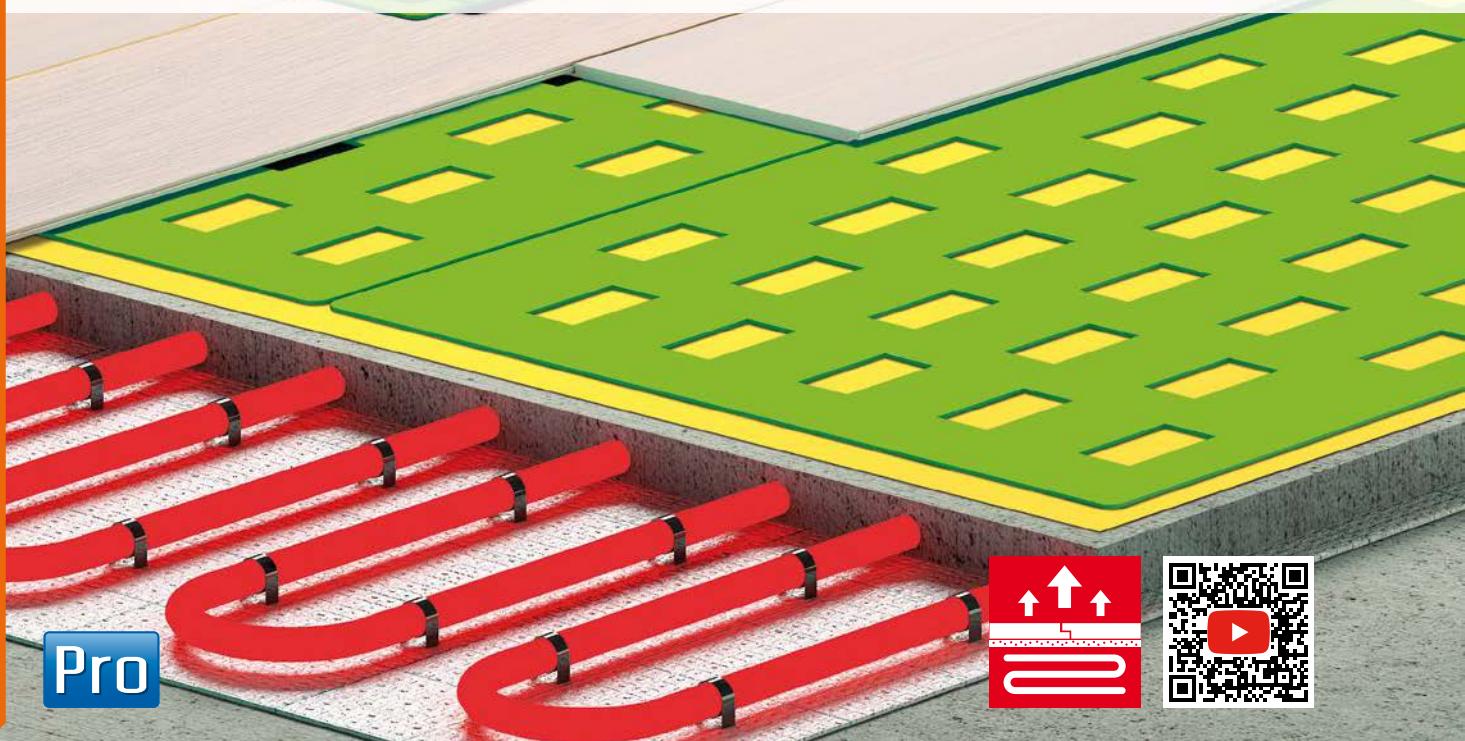

2 mm

 $\leq 16\%$  / ★★

&gt;18 dB / ★★★

 $\leq 110 \text{ kPa}$  / ★★★ $\leq 1,5 \text{ mm}$  / ★★

★



Ef



★★★★★

## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION


Podkład podłogowy Pro Thermo Rapid 55 wykonany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS przeznaczonego pod wszystkie typy podłóg pływających, w których zastosowano ogrzewanie, bądź chłodzenie podłogowe. Izolacja podłogowa występuje w postaci prostokątnej płyty. Jej ergonomiczny kształt pozwala na szybki system montażu oraz prostą obróbkę. W płytcie występują prostokątne otwory umożliwiające idealne rozprowadzenie cieplnego lub zimnego powietrza z systemu podłogowego na całej powierzchni posadzki podłogowej. Izolacja podłogowa występuje wyłącznie w jednej grubości. Podkład podłogowy jest jedynym produktem takiego typu na rynku europejskim, co nadaje mu miano innowacyjnej izolacji podłogowej. Dodatkowo dzięki zwiększonej gęstości i wytrzymałości na zgniatanie podkłady Pro Thermo Rapid 55 zapobiegają wytamywaniu się zamków łączących panele podłogowe przedłużając ich żywotność.

Подложка Pro Thermo Rapid 55 изготвлена из экструдированного пенополистирола (XPS). Подложка предназначена для всех типов плавающих полов, в которых установлена система подогрева или охлаждения. Подложка изготавливается в форме прямоугольных листов, которые легко уложить и соединить. В листах вырезаны прямоугольные отверстия, позволяющие идеально распределить теплый или холодный воздух из системы подогрева по всей поверхности напольного покрытия. Мы производим данную подложку только одной толщины. Данная подложка является инновационным продуктом на европейском рынке.


Pro Thermo Rapid 55 is made from extruded polystyrene (XPS), intended for all types of floating floors with installed heating/cooling system. This floor insulation is offered in rectangular sheets. Its ergonomic shape allows for fast laying and simple handling. Rectangular openings distribute perfectly hot or cold air from floor system over the whole floor area. This insulation is available only in one thickness. It is the only product of such a type on the European market, deserving the name of an innovative floor insulation.



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



2 mm

5 m<sup>2</sup>145 m<sup>2</sup>1160 m<sup>2</sup>

| NR KAT. / KAT. № / CAT. NO | 2 mm | 5 m <sup>2</sup> | 145 m <sup>2</sup> | 1160 m <sup>2</sup> |
|----------------------------|------|------------------|--------------------|---------------------|
| 687624                     |      |                  |                    |                     |